

プラズマクラスター空気清浄機が空気の悩みに応えます。

約5～10畳相当の試験空間における実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。使用場所の状況や使いかた、個人によって効果は異なります。

浮遊カビ菌を除菌*1

約25m³(約6畳相当)の試験空間での約49分後の効果です。

付着カビ菌の増殖を抑える*2

約20m³(約5畳相当)の試験空間での3日後(1日24時間)の効果です。

静電気を抑える*3

約41m³(約10畳相当)の試験空間での約2.7分後(KI-DX50)、約13分後(FU-D30)の効果です。

浮遊ウイルスの作用を抑える*4

約25m³(約6畳相当)の密閉した試験空間での約18分後の効果です。

付着ウイルスの作用を抑える*5

約25m³(約6畳相当)の密閉した試験空間での約10時間後の効果です。

タバコの付着臭を分解・除去*6

約41m³(約10畳相当)の試験空間での約2.7分後(KI-DX50)、約13分後(FU-D30)の効果です。

浮遊菌の作用を抑える*7

約25m³(約6畳相当)の試験空間での約51分後の効果です。

ダニのふん・浮遊アレル物質の増加を抑える*8

約25m³(約6畳相当)の試験空間での約51分後の効果です。

衣類に付着した汗臭を約6時間でスポット消臭*9
部屋干し衣類の生乾き臭を約3時間でスポット消臭*10

吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。

※1<浮遊カビ菌>●試験依頼先：(一財)日本食品分析センター●試験成績書：第15061723001-0101号●試験方法：約25m³の試験空間で日本電機工業会 自主基準 (HD-131)の性能評価試験にて実施。●試験対象：浮遊した1種類のカビ菌。■試験結果：約49分で99%抑制。FU-F28の風量「強」運転で実施。※2<付着カビ菌>●試験機関：(株)食環境衛生研究所●試験方法：試験空間にカビ菌を付着させた塩ビ板を置き、プラズマクラスターイオンを放出。JIS Z 2911を参考にしてカビ発育面積を比較。■試験結果：3日後に増殖を抑制。KI-DX50 (KI-FX55より性能の低い機種)の風量「強」運転で実施。※3<静電気>●試験機関：当社調べ●試験方法：JIS TR C 0027-1を参考にして5kVに帯電させた金属製検査板にプラズマクラスターイオンを照射し、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。■試験結果：上記本文中に記載の通り。※4<浮遊ウイルス>●試験機関：ベトナム ホーチミン市 パスツール研究所●試験方法：約25m³の試験空間で日本電機工業会規格 (JEM1467)の性能評価試験にて実施。●試験対象：浮遊した1種類のウイルス。■試験結果：約18分で99%抑制。FU-A30 (FU-F28と同等性能機種)の風量「強」運転で実施。※5<付着ウイルス>●試験機関：(株)食環境衛生研究所●試験方法：約25m³の試験空間で日本電機工業会規格 (JEM1467)の性能評価試験にて実施。●試験対象：付着した1種類のウイルス。■試験結果：約10時間で99%抑制。KI-BX50 (KI-FX55より性能の低い機種)の風量「強」運転で実施。※6<付着タバコ臭>●試験機関：当社調べ●試験方法：タバコのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果：上記本文中に記載の時間で気にならないレベルまで消臭。※7<浮遊菌>●試験依頼先：(一財)日本食品分析センター●試験成績書：第15061721001-0101号●試験方法：約25m³の試験空間で日本電機工業会 自主基準 (HD-131)の性能評価試験にて実施。●試験対象：浮遊した1種類の菌。■試験結果：約51分で99%抑制。FU-F28の風量「強」運転で実施。※8<浮遊アレル物質>●試験機関：ITEA (株)●試験方法：約25m³の試験空間にダニのふん・死がいのアレル物質を浮遊させ、アレル物質をELISA法で測定。■試験結果：約51分で99%抑制。FU-F28の風量「強」運転で実施。※9<付着汗臭>●試験機関：当社調べ●試験方法：汗のニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを集中的に照射し、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果：約6時間で気にならないレベルまで消臭。FU-B30 (FU-F28と同等性能機種)の風量「弱」運転で実施。※10<付着生乾き臭>●試験機関：当社調べ●試験方法：部屋干し衣類の生乾きのニオイ成分を付着させた布片にプラズマクラスターイオンを集中的に照射し、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果：約3時間で気にならないレベルまで消臭。FU-B30 (FU-F28と同等性能機種)の風量「弱」運転で実施。※KIシリーズで「中」運転時、FUシリーズで「強」運転時の効果。ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、消臭効果は異なります。

■仕様		KI-F75E3						KC-F50E3					
プラズマクラスター適用床面積※1(目安)		プラズマクラスター25000 約21畳(約35m ²)						プラズマクラスター7000 約13畳(約21m ²)					
運転	転	加湿空気清浄			空気清浄			加湿空気清浄			空気清浄		
清浄時間*		8畳/10分			8畳/9分			8畳/11分			8畳/12分		
空気清浄適用床面積(目安)*		～28畳(46m ²)			～34畳(56m ²)			～15畳(25m ²)			～23畳(38m ²)		
加湿適用床面積(目安)※2		プレハブ洋室/木造和室 ～21畳(35m ²)/～12.5畳(21m ²)			—			プレハブ洋室/木造和室 ～14畳(23m ²)/～8.5畳(14m ²)			—		
加湿空気清浄/空気清浄		強	中	静音	強	中	静音	強	中	静音	強	中	静音
風量(m ³ /分)		6.3	4.3	1.5	7.5	4.3	1.5	3.4	2.4	1.0	5.1	2.8	1.0
消費電力(W)(50/60Hz)※3		54	25	4.9(4.6)	80	23	3.9(3.6)	20	11	3.8(3.3)	54	13	3.3(2.8)
1時間当たりの電気代(円)※3		約1.46	約0.68	約0.13(約0.12)	約2.16	約0.62	約0.11(約0.10)	約0.54	約0.30	約0.10(約0.09)	約1.46	約0.35	約0.09(約0.08)
運転音(dB)		49	42	20	52	42	18	42	35	20	52	38	20
加湿量(mL/h)※4		750	600	270	—※4	—※4	—※4	500	400	200	—※4	—※4	—※4
加湿方式・加湿能力・水タンク容量		気化方式 最大750mL/h 約4.0L						気化方式 最大500mL/h 約2.5L					
待機時消費電力(W)		約0.6						約0.4					
外形寸法(mm)		幅405×奥行281×高さ666						幅399×奥行230×高さ615					
質量・電源コード長さ		約11kg 1.8m						約7.7kg 1.8m					

		KI-F75E3			KC-F50E3		
		形名	希望小売価格	交換の目安	形名	希望小売価格	交換の目安
交換用フィルター	集じん(HEPA)フィルター	FZ-E75HF	5,200円＋税	約10年	FZ-D50HF	4,400円＋税	約10年
	脱臭フィルター	FZ-E75DF	7,000円＋税	約10年	FZ-F50DF	4,000円＋税	約10年
	加湿フィルター	FZ-AX80MF	2,600円＋税	約120ヶ月(10年)	FZ-YX80MF	2,600円＋税	約120ヶ月(10年)
別売品(後付け)	使い捨てプレフィルター	FZ-PF80K1	850円＋税	約1ヶ月	FZ-PF80K1	850円＋税	約1ヶ月
	ペット用脱臭フィルター	—	—	—	FZ-DF50K2	2,000円＋税	約2年
	キッチン用脱臭フィルター	—	—	—	FZ-KF50K2	2,000円＋税	約2年

*清浄時間算出条件について / (適用床面積とは)日本電機工業規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。(各畳数での清浄時間の算出)上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m³から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。
※1 商品を壁際において、「中」運転時に部屋中央付近(床から高さ1.2m)で空中に吹き出されるオン個数が約25,000個/cm³(KI-F75E3)、約7,000個/cm³(KC-F50E3)測定できる部屋の広さです。※2 適用床面積の目安は、日本電機工業規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし、運転モード、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にて相談ください。※3 ()内は前面モニターランプ切時。新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。※4 日本電機工業規格(JEM1426)に基づく室温20℃、湿度30%での試験方法により算出。空気清浄運転時も水は減り、若干加湿します。

■商品ご理解のために ●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。
■フィルター寿命について ●当カタログに掲載されたフィルター寿命は、目安として記載しています。お部屋全体のニオイ成分を集める機器ですので、使用上フィルター自身が数ヶ月程度で臭いを発生することがあります。
■電気代について ●新電力料金目安単価は1kWhあたり27円(税込)で算出しています。●使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。
■商品のご使用について ●医療用具ではありません。●業務用にはご使用しないでください。●微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●石油・ガス器具など燃焼に伴う酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。●加湿空気清浄機・空気清浄機の補修性能部品の保有期間は製品の製造打ち切り後約6年です。
■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、当カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
●当カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、●お選びください。コロナエンジンマークおよびコロナエンジンは、シャープ株式会社の登録商標です。
<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイトのご利用に際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェアの登録商標です。

ion
Plasmacluster

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。一酸化炭素中毒をおこなうことがあります。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

スマートフォン
からでも利用
いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート
http://www.sharp.co.jp/support/

●お客様ご相談窓口

固定電話・PHSからはフリーダイヤル0120-078-178(受付時間)(年末年始を除く)
携帯電話からはナビダイヤル0570-550-449
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1582

シャープ株式会社
本社
〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

このカタログの内容は
2015年9月現在のものです。
R.000 KC00000

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した再生紙、植物油インキを使用しています。

SHARP

加湿空気清浄機 E

KI-F75E3/KC-F50E3 2015

プラズマクラスター 空気清浄機

確かな「空気浄化力」
プラズマクラスターは、シャープだけ

高濃度
プラズマクラスター 25000

KI-F75E3-W(ホワイト系)・T(ブラウン系) ●

おまかせ自動運転/高効率の
加湿ローター方式採用
1日24時間あたりの電気代*

KI-F75E3 — 約4.1円
KC-F50E3 — 約3.8円

*おまかせ自動運転/加湿「入」時。空気がキレイな時19.2時間(80%)、汚れている時4.8時間(20%)で運転した場合。新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。

コオル
KUAL

エコ運転

エコ運転

KI-F75E3 KC-F50E3

最大風量と表示ランプの明るさを抑え、おまかせ自動運転(加湿「入」時)と比べて、更なる省エネ。

20%以上省エネ※1

抗菌※2・防カビ※3加工
後ろパネルネット

後ろパネル全面抗菌※4加工

後ろパネルネットに付着した菌・カビの抑制に加え、樹脂枠部分に付着した菌の作用まで抑制。

静音設計 静音運転時※5
加湿空気清浄(静音運転/強運転時)
KI-F75E3 (20dB/49dB)
KC-F50E3 (20dB/42dB)

英国アレルギ協会認定

浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが
英国アレルギ協会試験で検証されました。

*1 当技術マークの数字は、加湿空気清浄機(KI-F75E3)を壁際に置いて、風量「中」運転時に高濃度プラズマクラスター25000適用床面積の部屋の中央付近(床から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。
※1 おまかせ自動運転/加湿「入」時との消費電力比較において、空気がキレイな時 19.2時間(80%)、汚れている時 4.8時間(20%)で運転した場合、KI-F75E3:おまかせ自動運転時 約154Wh、エコ運転時 約111Whの比較。KC-F50E3:おまかせ自動運転時 約139Wh、エコ運転時 約102Whの比較。※2 ●試験機関:(財)日本化学繊維検査協会 生物試験センター●試験方法:JIS L1902 菌液吸収法。●抗菌方法:後ろパネルネットに抗菌剤を含浸。●対象:後ろパネルネットに付着した菌。■試験結果:99%以上抗菌。※3 ●試験機関:(財)日本化学繊維検査協会 生物試験センター●試験方法:JIS Z2911 カビ抵抗性試験。●防カビ方法:後ろパネルネットに防カビ剤を含浸。●対象:後ろパネルネットに付着した菌。■試験結果:菌糸の発育が認められない。※4 ●試験機関:(一財)ボークン品質評価機構●試験方法:統一試験方法 JIS Z2801 ●抗菌方法:後ろパネル樹脂に抗菌剤を含浸。●対象:後ろパネル樹脂に付着した菌。■試験結果:99%以上抗菌。※5 静音運転時は、風量および加湿量を抑えた運転になります。※6 試験方法:日本電機工業会 自主基準 (HD-128) 判定基準:0.1～2.5μmの微小粒子状物質を、32m³(約8畳)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。(32m³(約8畳)の試験空間に換算した値です。)

本カタログの掲載商品は、エディオングループの専用商品です。本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。



あなたのリビングを守る プラズマクラスター25000プレミアム

洗えないソファやカーペットを狙う！
プラズマクラスターパワフルショット。
(KI-F75E3)

イオン濃度
※1
約2倍
以上

動画で
チェック!

プラズマクラスターパワフルショットの
消臭・除菌☆☆効果 (KI-F75E3)

消臭 (付着臭)	除菌 (付着菌) ☆☆
料理臭 ※1	約25m ³ (約6畳相当) の試験空間で、前吹出口から約2.5mの位置での約8時間後の効果です。
ペット臭 ※1	
タバコ臭 ※1	
部屋干し衣類生乾き臭 ※1	
30~40代特有の体臭 ※2	

気になるところを
狙って消臭・除菌☆☆
～プラズマクラスターパワフルショット～

★すべての付着菌に対応するわけではありません。菌の種類・対象物の素材などによって効果は異なります。

【空気はもちろん、ソファやカーペットまで快適に!!】

キッチンから来る料理臭
赤ちゃんや子どもが触るもの
ペット用品のニオイ
30~40代特有の体臭
部屋干し衣類の生乾き臭


試験空間での実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

※1 風量 [中] 運転時のプラズマクラスター適用床面積の部屋中央付近 (床から高さ1.2m) のイオン濃度25,000個/cm³とパワフルショット運転時の前吹出口から2m付近 (床から高さ1.2m) のイオン濃度50,000個/cm³以上との比較。※2 家庭用加湿空気清浄機で、イオンを前方向に集中的に放出できる新構造により、対象物を狙って*高濃度プラズマクラスターイオンを直接当てられる点において、2015年8月現在。*この商品で対象物に対して、自動で風向を変える機能はありません。

「スピード循環気流」でパワフル吸じん

(KI-F75E3/KC-F53E3)

スピード循環気流&背面ワイド吸引なら、静電気を除去しながら
ホコリや花粉、微小な粒子まで素早く集める。

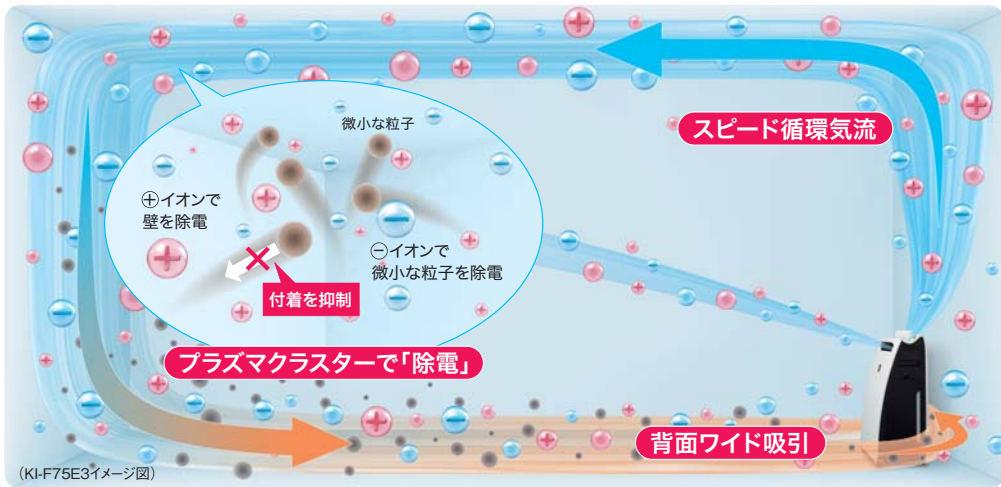

「スピード循環気流を活用した3つの運転」

広いリビングの遠くのホコリもより早く

NEW 「しっかり循環自動」運転 (KI-F75E3)

窓を閉めたまま掃除機がけをサポート

NEW 掃除アシスト運転 (KI-F75E3)

花粉や微少な粒子をより多く集める

NEW 「パワフル吸じん」運転 (KI-F75E3/KC-F50E3)

5つの
センサーで
賢く運転
(KI-F75E3/KC-F53E3)

ホコリ 明るさ ニオイ 温度 湿度

■より微小な粒子まで検知できる
高感度ホコリセンサー

PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。外気からの排気ガスや室内のタバコや調理時に発生する煙などにも含まれます。
※3 環境省大気汚染物質広域監視システム (そらまめ君) と当センサーの測定結果をもとに当社独自のアルゴリズムでPM2.5相当の濃度を判別しています。PM2.5モニターはあくまでも目安です。

■色でわかりやすくお知らせPM2.5モニター

PM2.5など微小な粒子の濃度 (目安) ※3を色でわかりやすくお知らせし、風量を強めて集じんします。

消灯 PM 2.5 橙 PM 2.5 赤

*1<付着料理臭><付着ペット臭><付着タバコ臭><付着生乾き臭> ●試験機関: 当社調べ ●試験方法: 前吹出口から約2mの位置に料理 (焼き魚)、ペット、タバコ、部屋干し衣類の生乾きのニオイ成分を染み込ませた布片を置いてプラズマクラスターパワフルショット運転でプラズマクラスターイオンを集中的に照射し、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果: <付着料理臭>約2時間<付着ペット臭>約6時間<付着タバコ臭>約30分<付着生乾き臭>約3時間で気にならないレベルまで消臭※4。*2<30~40代特有の体臭> ●試験機関: (株)住化分析センター ●試験方法: 前吹出口から約2mの位置に30~40代特有の体臭のニオイ成分を染み込ませた布片を置いてプラズマクラスターパワフルショット運転でプラズマクラスターイオンを集中的に照射し、消臭効果を2点比較法にて評価。■試験結果: 約1時間後に消臭効果を確認※4。*3<付着菌> ●試験機関: (株)食環境衛生研究所 ●試験方法: 前吹出口から約2.5mの位置にある1種の菌を付着させた布片を置いてプラズマクラスターパワフルショット運転でプラズマクラスターイオンを集中的に照射し、布片の菌除去率を測定。■試験結果: 約8時間で除去率99%※4。*4 ニオイの種類や強さ・菌の種類・対象物の素材などによって、効果は異なります。吹き出す風の当たらない部分のニオイ・菌は取れません。

「3つのフィルター」で集じん・脱臭

(KI-F75E3/KC-F53E3)

静電HEPAフィルター※5と脱臭フィルター、
さらにホコリブロックプレフィルターで空気の汚れを見逃さない。

目詰まりしにくい
静電気を帯びた
フィルター繊維に
しっかり吸着

活性炭 無機吸着材

花粉や微小な粒子までキャッチする
静電HEPAフィルター※5
10年間※6交換不要
ご使用状況によって、
寿命が早まる場合があります。

ニオイに加え、有害ガスまで低減※7
ガスもとめる脱臭フィルター
(KC-F50E3はダブル脱臭フィルター)
10年間※6交換不要
ニオイの種類・強さやご使用状況によってはニオイが取れにくくなり、お手入れや交換が必要になる場合があります。

抗菌※8・防カビ※9 NEW
ホコリブロックプレフィルター
交換不要
約240μm以上のホコリをキャッチ。
抗菌・防カビ加工で、清潔にお使いいただけます。

※5 0.3μm (マイクログメートル) の微小な粒子を99.97%以上集じんするフィルターです。※6 日本電機工業会規格 (JEM1467) に基づく試験方法により算出。1日にタバコ5本吸った場合の目安。ご使用状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや交換が必要になる場合があります。※7 当社調べ。1m³試験容器内でのVOC (ホルムアルデヒド、トルエン、酢酸エチル)、NOx、SOxでの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。それ以外の有害ガスについては確認していません。ホルムアルデヒドについては、日本電機工業会自主基準 (HD-103) に準拠した6畳相当の部屋でも効果を確認。*1m³の試験容器での臭気成分単体の脱臭性能であり、実使用空間での脱臭性能とは異なります。※8 ●試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構/広東省微生物分析検査センター ●試験方法: JIS Z 2801 フィルム密着法。●抗菌方法: 後ろパネルネットに抗菌剤を含浸。●対象: 後ろパネルネットに付着した菌。■試験結果: 99%以上抗菌。※9 ●(一財) ボーケン品質評価機構/広東省微生物分析検査センター ●試験方法: JIS Z 2911 カビ抵抗性試験。●防カビ方法: 後ろパネルネットに防カビ剤を含浸。●対象: 後ろパネルネットに付着した菌。■試験結果: 菌糸の発育が認められない。

お手入れもラクラク&うれしい気配り

(KI-F75E3/KC-F53E3)

パネルを外さずそのまま掃除機がけ
NEW ホコリブロックプレフィルター

汚れたら剥がして交換するだけ
使い捨てプレフィルター

ハンドル付き給水タンク

口径 75mm

ハンドルがスタンドに

お部屋の移動もラクラク
ストッパー付キャスター

*KI-F75E3は3枚同梱。
KC-F50E3は別売。

■主な特長

	KI-F75E3-W (ホワイト系) -T (ブラウン系)	KC-F50E3-W (ホワイト系) -C (ベージュ系)
	加湿タイプ 加湿量 750mL/h 最大風量 7.5m³/分 プラズマクラスター25000	加湿タイプ 加湿量 500mL/h 最大風量 5.1m³/分 プラズマクラスター7000
新しい 使い方	クール クイック エコ運転 後ろパネル全面抗菌加工 NEW プラズマクラスターパワフルショット NEW 掃除アシスト運転 NEW 雑菌予測モニター	クール クイック エコ運転 後ろパネル全面抗菌加工 NEW うるおい「静か寝」運転
空気浄化	スピード循環気流でパワフル吸じん 5つのセンサーで賢く運転 NEW ホコリブロックプレフィルター 静電HEPAフィルター VOC/NOx/SOx低減 ガスもとめる脱臭フィルター NEW ダブル脱臭フィルター	
キャスター	自在キャスター	左右方向キャスター
インターフェース	「エアコン連動」機能 空気の状態を音声でお知らせ「ココロエンジン」	
	薄型スリムデザイン	


<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●紙面に掲載のQRコードを、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。プラズマクラスターパワフルショットのご紹介 <http://www.sharp.co.jp/qr/kc006/> スピード循環気流のご紹介 <http://www.sharp.co.jp/qr/kc008/> 使いやすさとお手入れラクラクのご紹介 <http://www.sharp.co.jp/qr/kc009/> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

「うるおい」と「静音」で快適睡眠。

(KC-F50E3)

NEW うるおい「静か寝」運転

明かりを消すまではしっかり加湿。明かりを消すと自動で約15dBの静音運転に切り換わり、センサーがお部屋の乾燥を検知すると静か (約20dB) に加湿してお部屋を快適に保ちます。

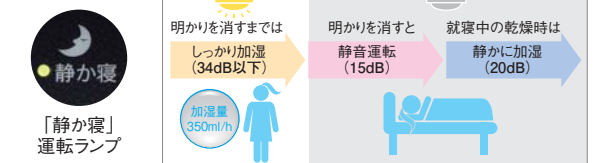

(KC-F50E3)

NEW 汗臭などを吸着する「ダブル脱臭フィルター」

寝室にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。快適な寝室環境をお届けします。

